


DMR

Rev. 8/14

Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

L'Ergomat AFB Complete Bubble è realizzato in poliuretano puro ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità e le assenze per malattia. Questo è l'ultimo tappeto per ambienti ergonomici o dove il controllo dell'elettricità statica è un dato essenziale.

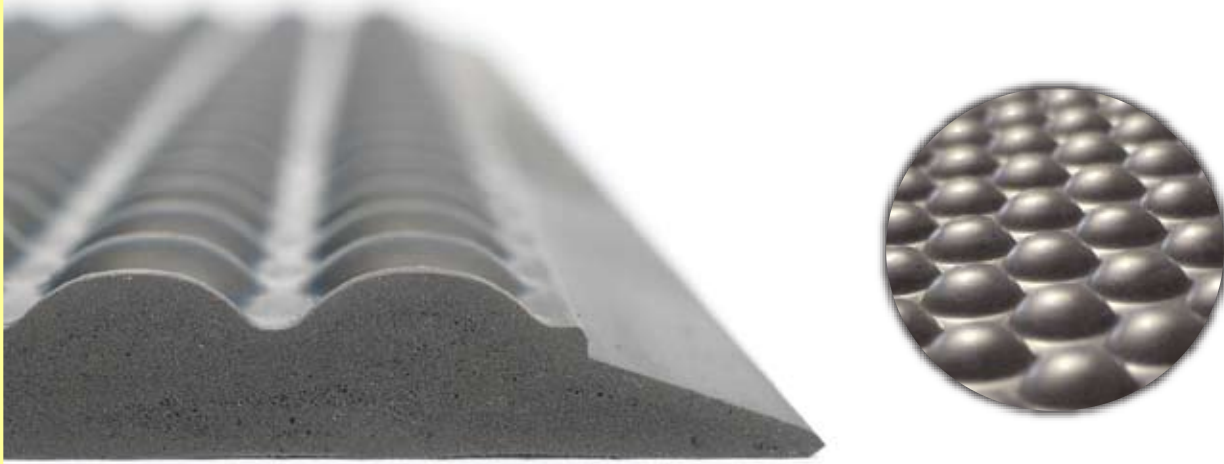

Caratteristiche di Sicurezza senza pari

- Bordi smussati
- Non si arricciano, eliminando i rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più elevata durata e sollievo ergonomico imbattibile

Non solo anti-fatica ma anche con reali benefici ergonomici

Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi, stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Complete Bubble tappeto solido in ogni parte, privo di bolle vuote al suo interno..

Soluzione a lungo termine per mantenere l'effetto "rimbalzo" durante il periodo di garanzia.

Ignifugo

Resistenza moderata ad oli e liquidi

Proprietà antistatiche

Solo materie prime vergini

Privo di silicone e lattice.

5-Year Warranty

All Ergomat product lines are conditionally warranted against normal usage* 24 hours a day, 7 days a week. The warranty does not cover damage caused by the mat being dragged or pulled from a heavy load or items being pushed or dragged across the product, such as skids or pallets. The warranty against chemicals, oils, liquids, or other matter differs with the type of mat. Please consult your dealer or an Ergomat Rep to select the correct mat for your environment. The warranty periods starts from the date of purchase. The warranty only covers the replacement of the product, no direct or indirect costs are covered.

* It is considered normal usage when a person stands or walks on the Ergomat with regular footwear in an environment where the temperature is under 25° C (77° F) and the humidity is below 80%.

ERGOMAT® AFB Complete Bubble

DMR

CONTRADA CERRETO 403, MIGLIANICO (ch) 66010. EMAIL- info@dmrleanmanufacturing.it

Properties	Standard	ERGOMAT Complete Bubble
Material		Foamed Polyurethane
Color		Dark Grey
Weight		2600 g +/- 50 g // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs
Length without beveled edges		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Width without beveled edges		60 cm +/- 1% // 23.5" +/- 0.38"
Thickness		15 mm // 0.625"
Density	ISO 2781	390 kg/m ³ +/- 10 %
Hardness	DIN 53505	22-30 Sh A
Compression Pressure face = ø 100mm % by pressure of 240kg	Tinby A/S standard	50%
Abrasion Load = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	540 mm ³ // 21 in ³
Breaking Point / tensile strength	EN ISO 527-1	1,3 Mpa
Elongation at break	EN ISO 527-1	230%
Tearing strength	ASTM D 624	2,5 N/mm
Electrical Resistance Surface point to point % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Fire behavior	EN 13501-1 (DIN 4102-B1 Part 14)	Cfl-s1 (B)
Thermal properties Minimum use Maximum use Maximum short duration	The ergonomic properties remain	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-resistance		Inferior
Hydrolytic resistance		Good
Cleanroom application	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Warranty		5 years